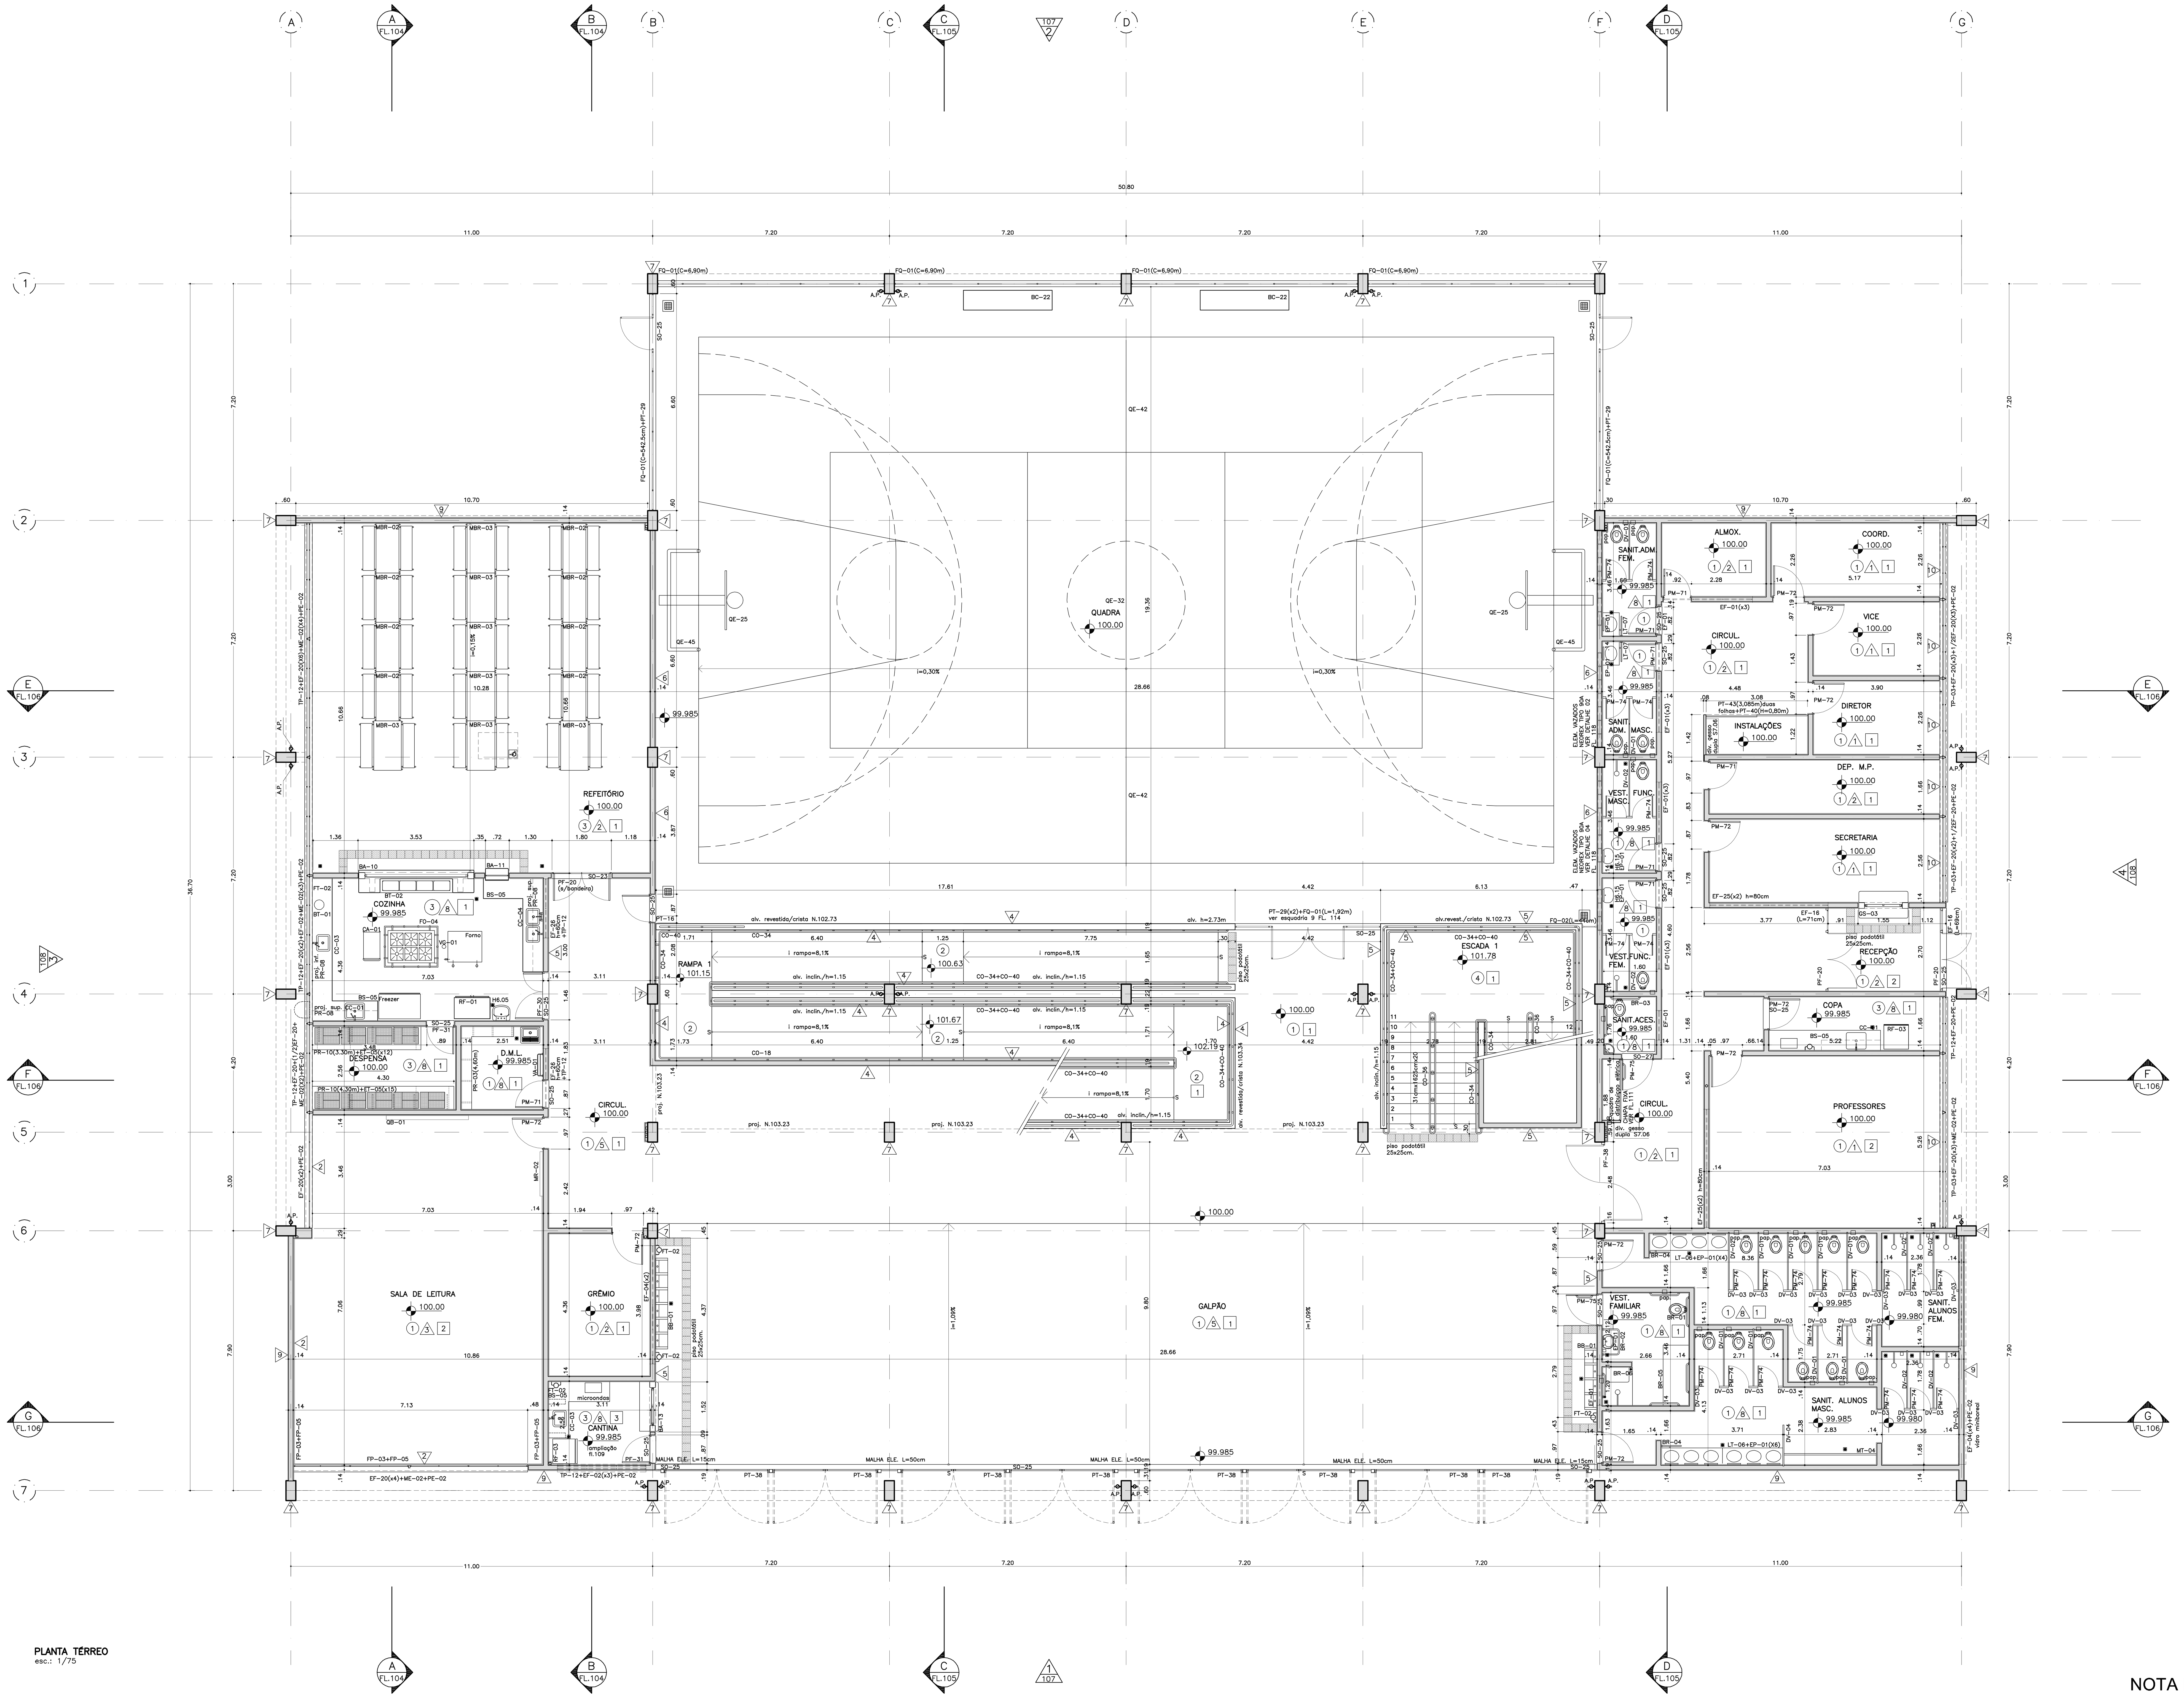

PLANTA TÉRREO
esc.: 1/75

NOTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL:

VERIFICAR NA IMPLANTAÇÃO A COTA DE IMPLANTAÇÃO CORRESPONDENTE A COTA +100,00 DO PROJETO PADRÃO

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 12.01.068
PADRÃO JARDIM DAS ROSAS Nº100

	TABELA DE ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PISOS/RODAPÉS	① PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)
	② CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)
	③ PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL, PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA RA COVE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)
	④ CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)
FORROS	1 ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE-PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.11)
	2 FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)
	3 FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)
PAREDES	△ PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
	△ PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
	△ PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
	△ PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
	△ PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
	△ PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
	△ CONCRETO APARENTE/PILARES-VIGAS-BRISES PRÉ-FABRICADOS
	△ CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05), NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
	△ PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
	△ PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA
2			
1			
		AUTOR DO PROJETO	
		FDE	

OBSERVACOES

DESENHOS DE REFERENCIA — Nº — APROVACAO / DATA: AUTOR DO PROJETO; APROVACAO / DATA: FDE

IMPLANTADO POR:
apiacás arquitetos
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS – CAU A9238S-0

REVISADO EM 2013 POR:
sbr11
Responsável: Luís Eduardo do Amaral Pereira de Araújo
CAU: 75324-6
Avda Angélica nº 2.223, sala 807, 8º andar, CEP 01227-200 I São Paulo I
www.sbr11.com.br I +55 (11) 98265-5151
jacaraujo@sbr11.com.br

PROJETO ORIGINAL (ANO 2007):
edison h hiroyama
escritório aberto de arquitetura
crea 5060613659 crea.emp 0683189
rua suzana rodrigues 42 / cj.93 04746.030 santo amaro
T 11 5686.7723 escritorio_aberto@terra.com.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO BAIRRO DAS FLORES / FARTURA – SP			CÓDIGO: 1 2 0 0 6 3 0
INTERVENÇÃO: UNIDADE ESCOLAR COM 07 SALAS DE AULA			Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PRÉ-MOLD.	DATA: AGO/2014	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE-ARQ
CONTEÚDO: PLANTA TERREO	ESCALA: 1:75	FOLHA: 03	REVISÃO: 00

1200630_01APE0300_01