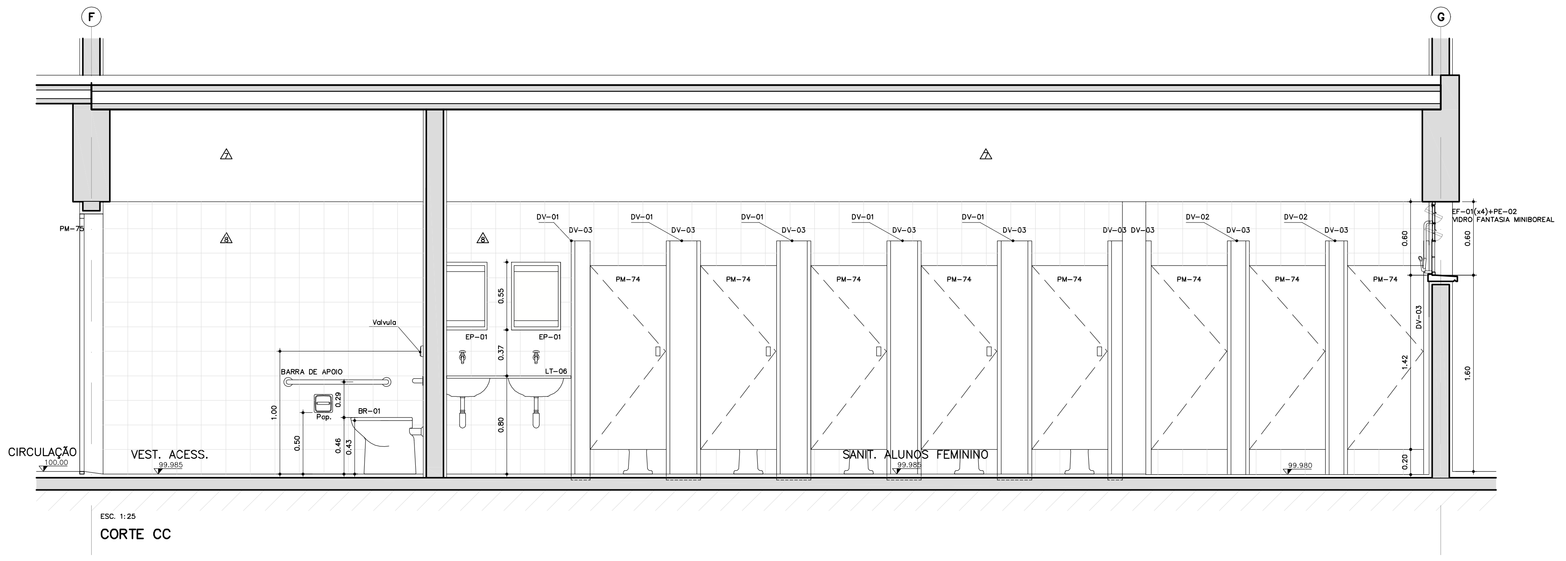

ESC. 1:25

CORTE CC

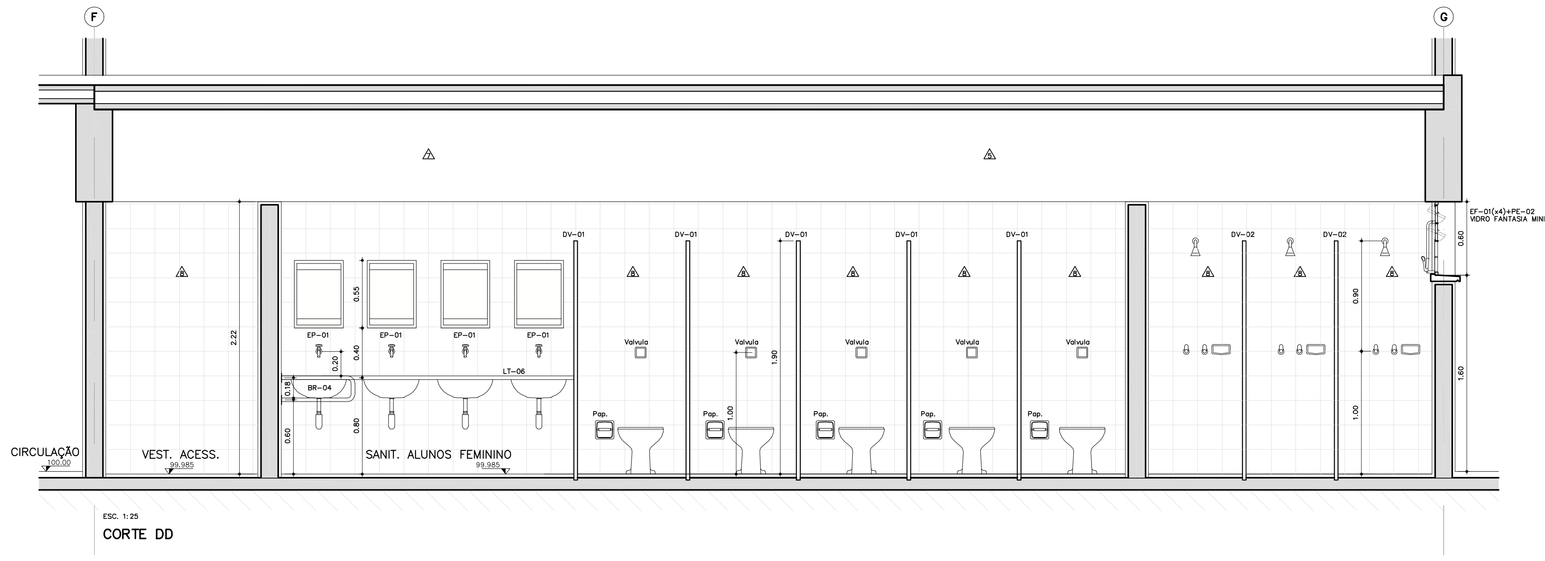

ESC. 1:25

CORTE DD

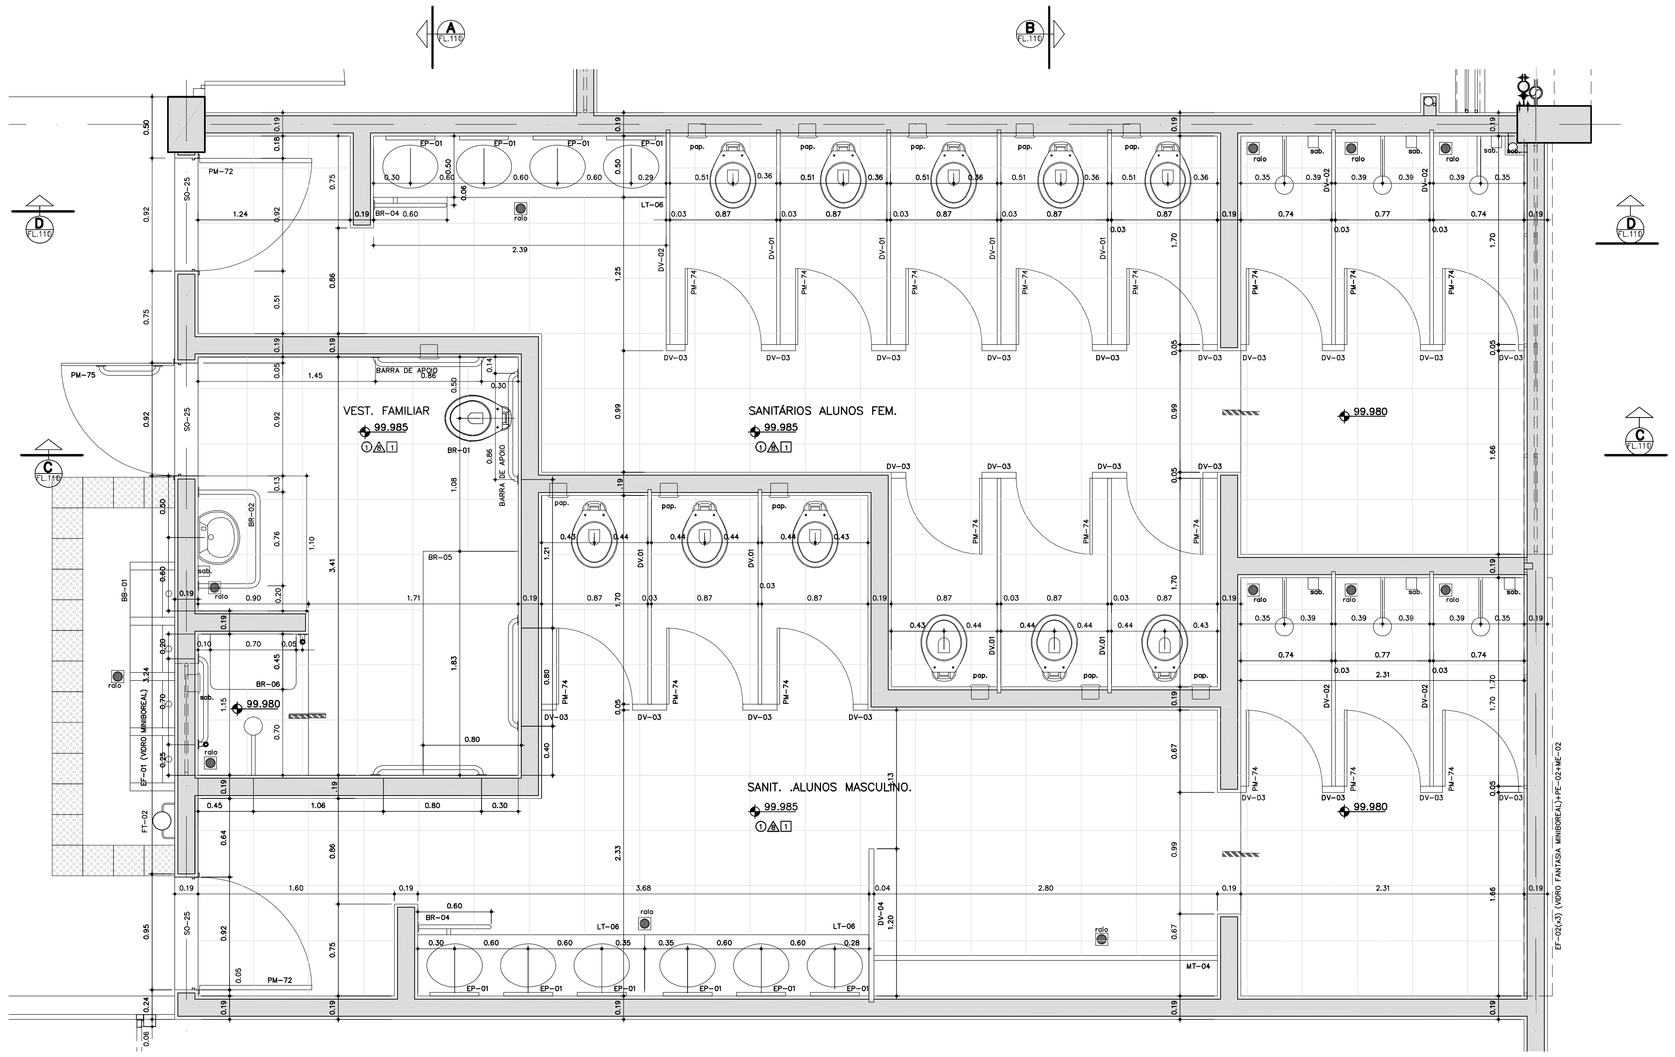

PLANTA
F A/PLANTA B/PLANTA G
ESC. 1:25

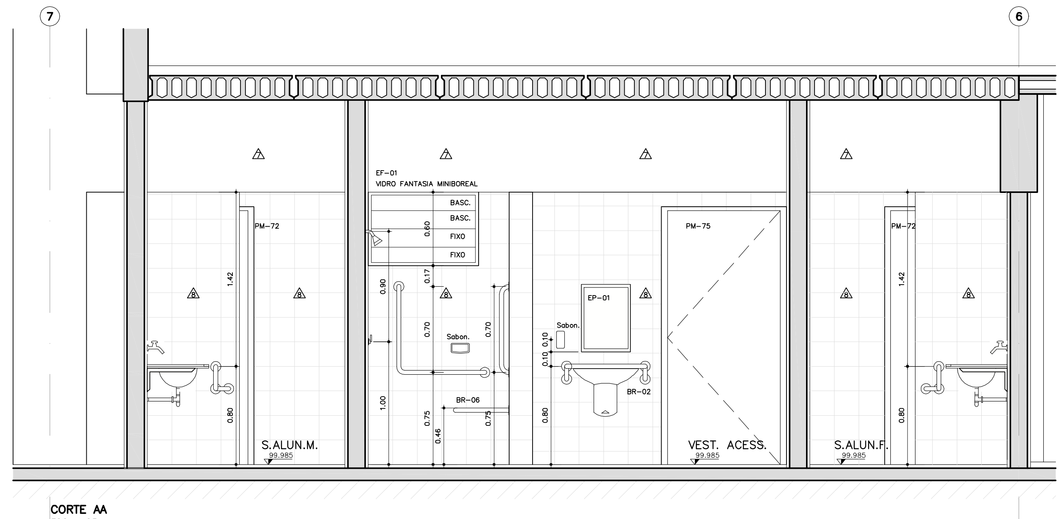

CORTE AA
ESC. 1:25

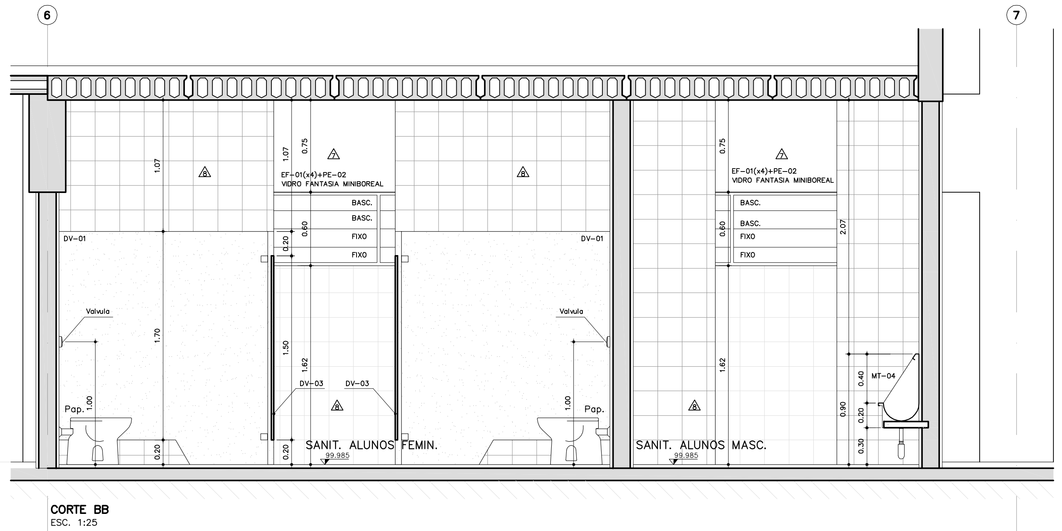

CORTE BB
ESC. 1:25

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 12.01.068
PADRÃO JARDIM DAS ROSAS **Nº110**

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA
2					
1					

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERENCIA

APROVAÇÃO FDE — DATA — AUTOR DO PROJETO

AULA DE ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISOS/REVESTIMENTOS

1	PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)
2	CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)
3	PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL, PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA RA COVE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)
4	CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)
1	ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE-PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.11)
2	FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)
3	FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)

TETOS

PAREDES

1	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.04)
2	PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
3	PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
4	PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
5	PINTURA ESMALTE À BASE D'ÁGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
6	CONCRETO APARENTE/PILARES-VIGAS-BRISES PRÉ-FABRICADOS
7	CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05), NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
1	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
2	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

IMPLANTADO POR:
apiacás arquitetos
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PEDRO AMARO DE BARROS – CAU 9140286-6

REVISADO EM 2013 POR:
sbr11
Responsável Luis Eduardo do Amaral Pereira de Araújo
CAU: 7.132-6
<edo.>rogério nº 2.223, sala 807, 8º andar,
CEP 01227-200 Vila Pauliceia
<www.sbr11.com.br> t+55 (11) 982.65-5151
jacarandá@sbr11.com.br

PROJETO ORIGINAL (ANO 2007):
edison h hiroyama
escritório aberto de arquitetura
crea 506067/d03 crea-pnj 0681/99
rua ruzbarsa rodrigues 42 / cj.83 04746.000 santo amaro
T 11 5686.7723 escritorio_aberto@terra.com.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO BAIRRO DAS FLORES / FARTURA – SP				CÓDIGO: 1 2 0 0 6 3 0
INTERVENÇÃO: UNIDADE ESCOLAR COM 07 SALAS DE AULA				Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PRÉ-MOLD.	DATA: AGO/2014		ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE-ARQ
CONTEÚDO: AMPLIAÇÃO SANIT. ALUNOS E SANIT. FAMILIAR		ESCALA: 1:25	FOLHA: 13	REVISÃO: 00

12006130_ETAPE1300_01