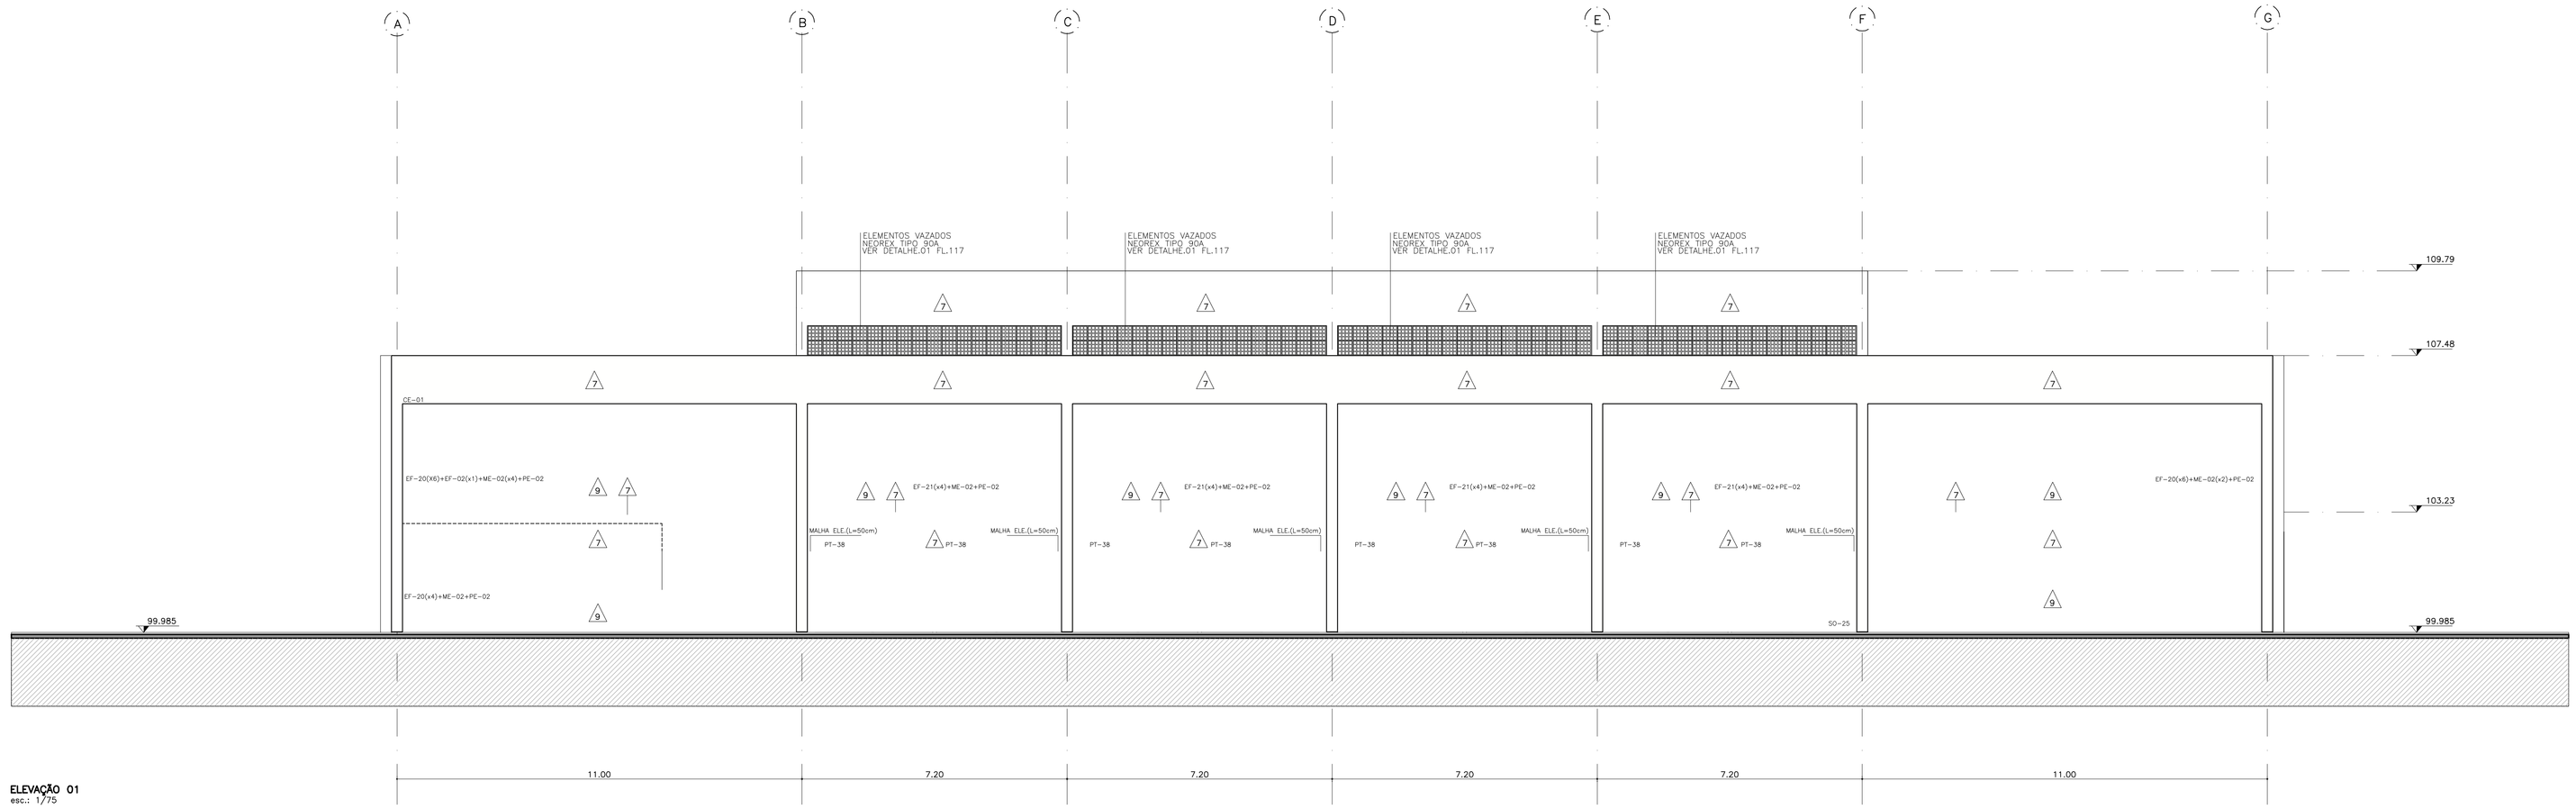

ELEVAÇÃO 01
esc.: 1/75

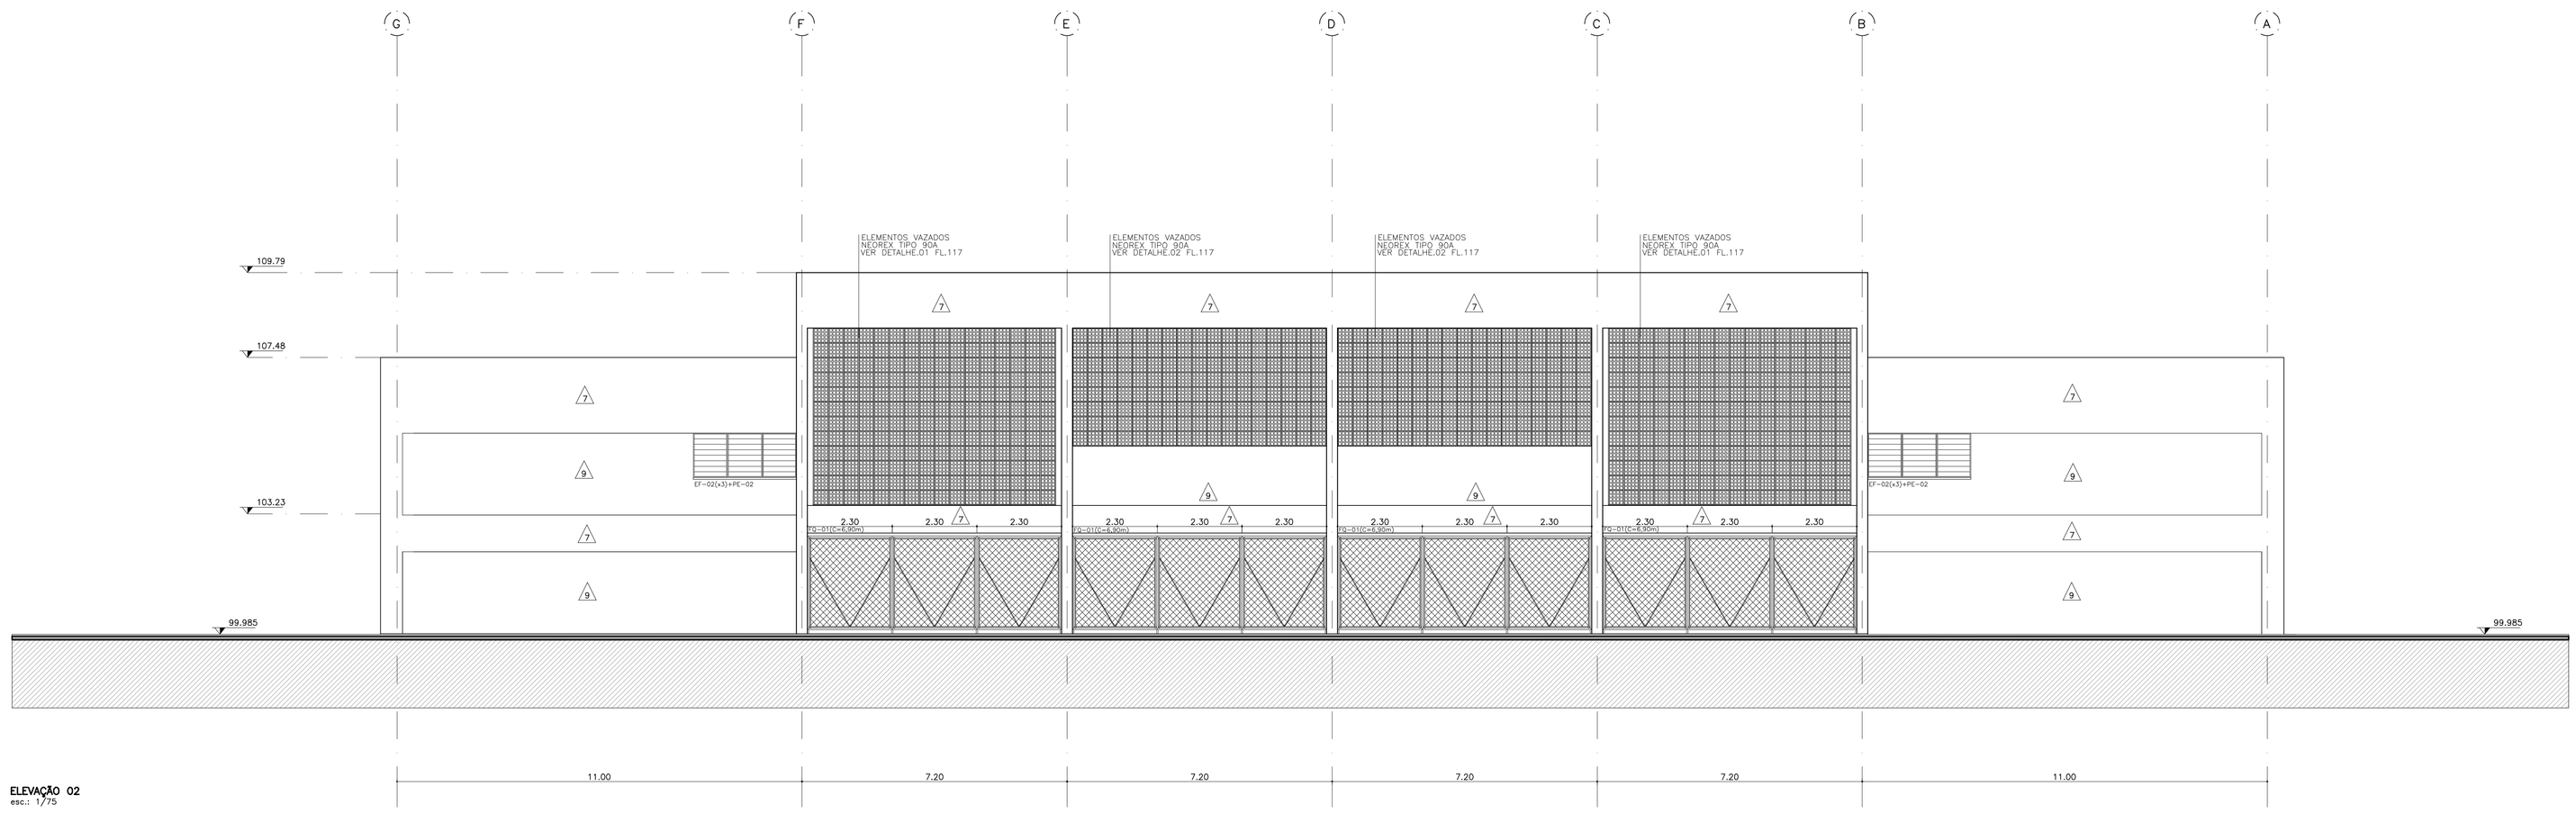

ELEVAÇÃO 02
esc.: 1/75

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 12.01.068
PADRÃO JARDIM DAS ROSAS Nº107

nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA
2					
1		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVACOES

DESENHOS DE REFERENCIA

Nº

APROVACAO	DATA
AUTOR DO PROJETO	
FDE	

ÁREAS DE ACABAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISOS/RODAPÉS
1. PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)
2. CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)
3. PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL, PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA NA COVE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)
4. CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)

TETOS
1. ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE-PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.17)
2. FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)
3. FORRO DE GESSO ACARTOADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)

PAREDES
1. PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.04)
2. PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
3. PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
4. PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
5. PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
6. PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
7. CONCRETO APARENTE/PILARES-VIGAS-BRISES PRÉ-FABRICADOS
8. CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05), NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
9. PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
10. PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

IMPLANTADO POR:
apiacás arquitetos
RESPONSAVEL TECNICO
PEDRO AMARO DE BARROS – CAU 9060385-0

REVISADO EM 2013 POR:
sbr11
Responsável Luis Eduardo do Amaral Pereira de Araújo
CAU: A52044
Avda Angélica nº 2.223, cjto 807, 8º andar.
CEP 01227-200 Sao Paulo-S
www.sbr11.com.br T+55 (11) 982655151
decastro@sbr11.com.br

PROJETO ORIGINAL
(ANO 2007):
edison h hiroyama
escritório aberto de arquitetura
crea 506061365I crea-smp 0682199
rua euzébio rodrigues 42 / cj.83 04745.030 santo amaro
T 11 5686.7723 escritorio_aberto@terra.com.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO BAIRRO DAS FLORES / FARTURA – SP			CÓDIGO: 1 2 0 0 6 3 0
INTERVENÇÃO: UNIDADE ESCOLAR COM 07 SALAS DE AULA			Nº LOTE: 01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PRÉ-MOLD.	DATA: AGO/2014	ETAPA/AREA TECNICA: PE-ARQ
CONTEÚDO: ELEVAÇÕES 01 E 02	ESCALA: 1:75	FOLHA: 10	REVISÃO: 00

1200630_01APE1000_01