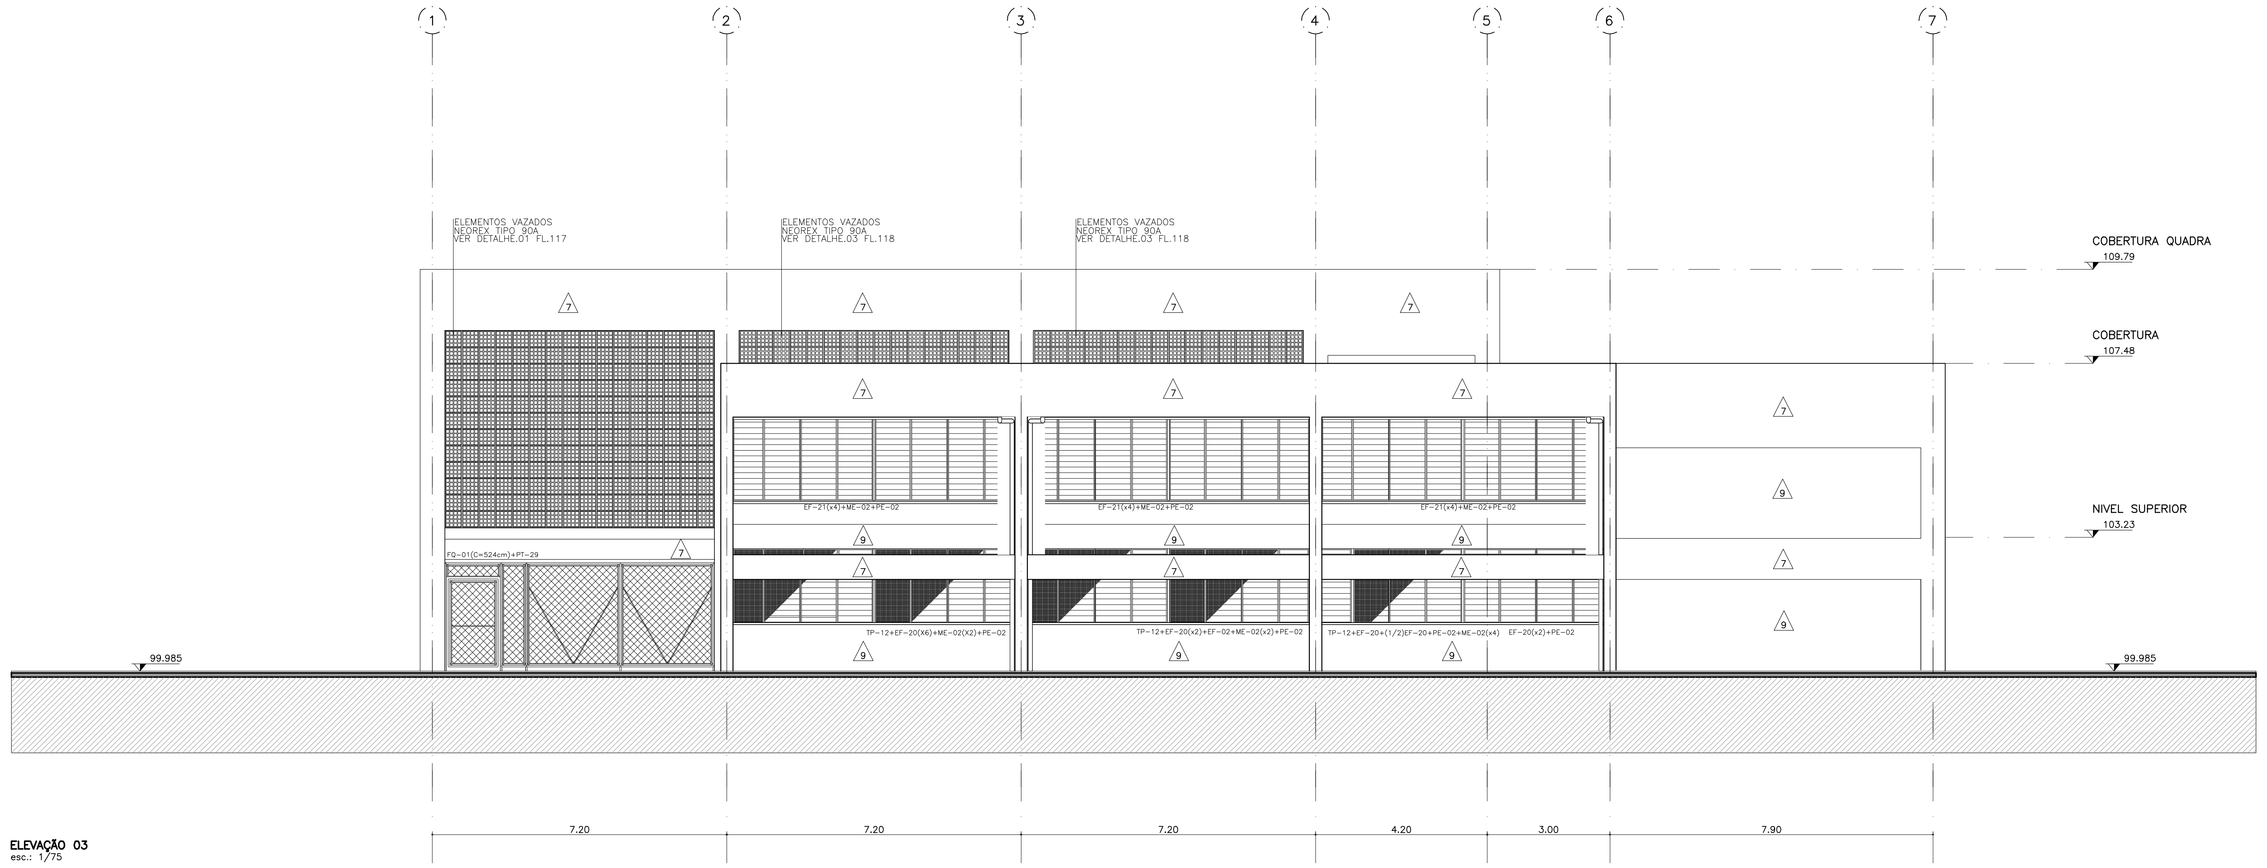

ELEVAÇÃO 03
esc.: 1/75

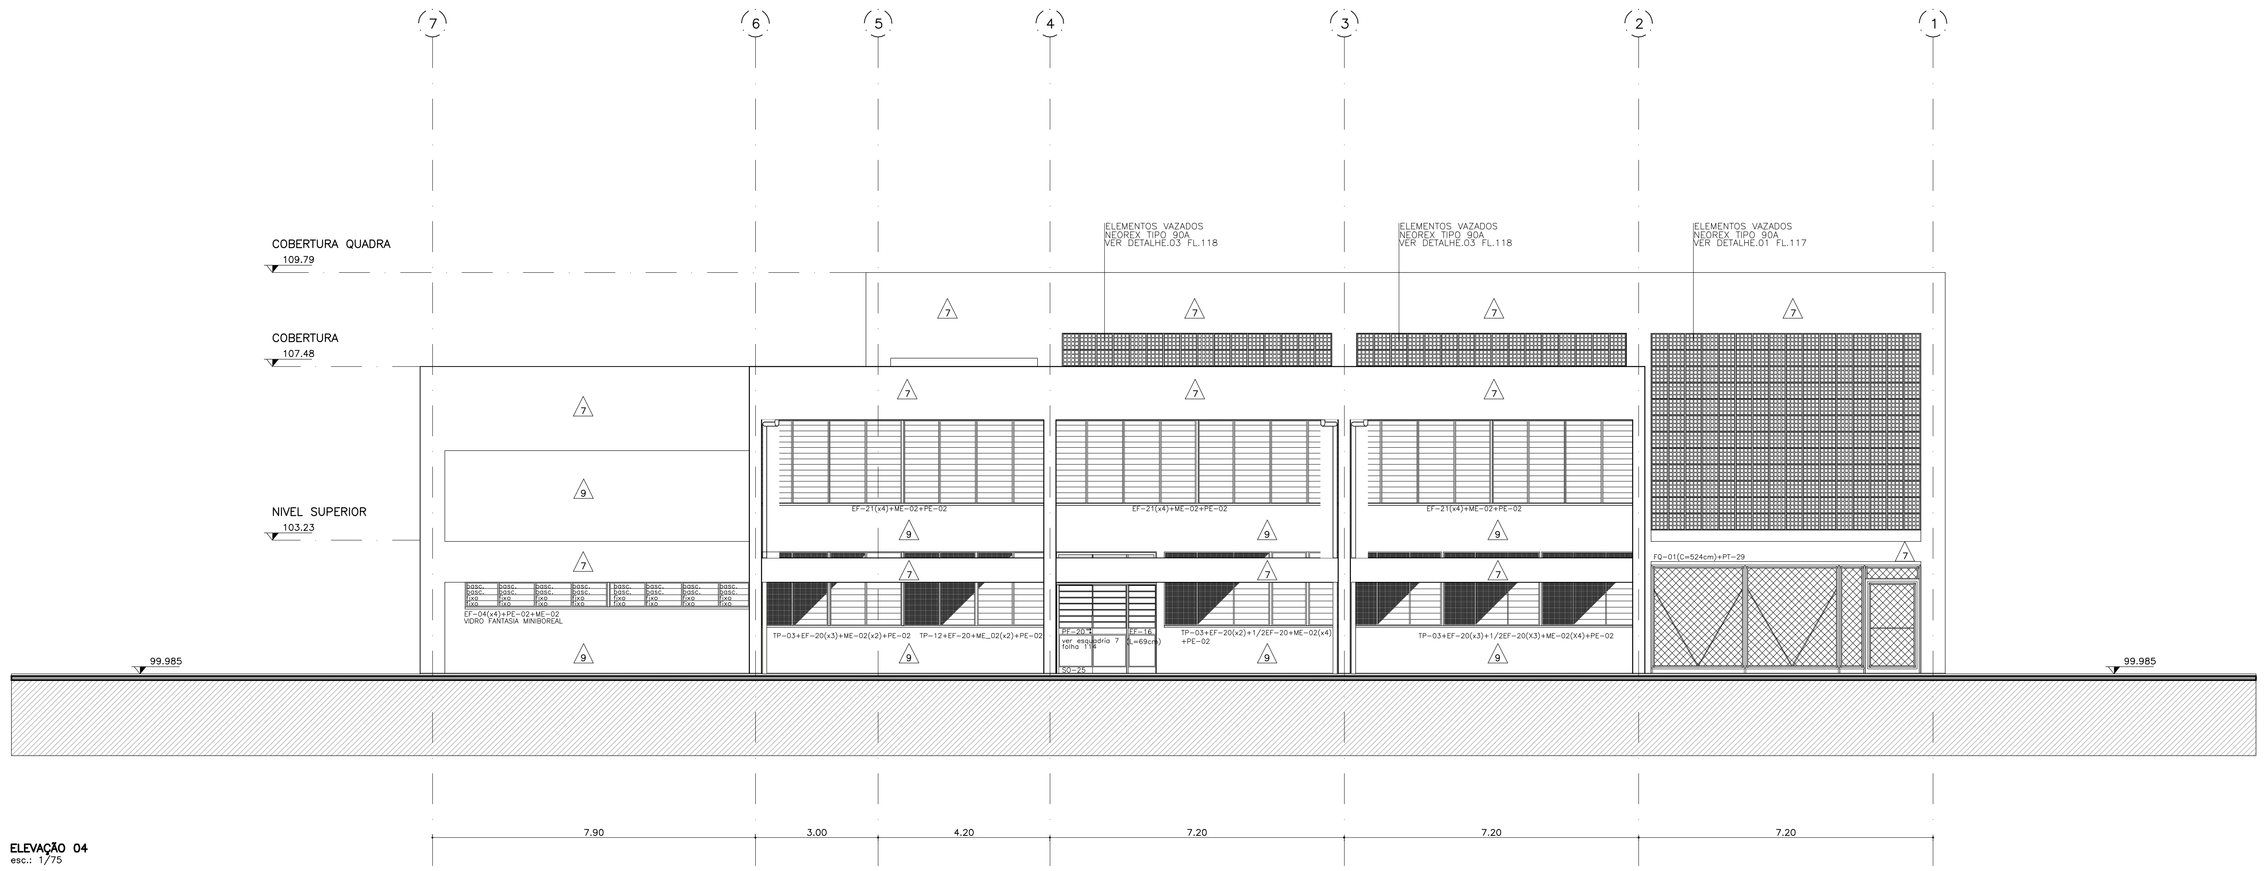

ELEVAÇÃO 04
esc.: 1/75

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 12.01.068
PADRÃO JARDIM DAS ROSAS Nº108

nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO	DATA
		AUTOR DO PROJETO		FDE					FDE	
2										
1										

APROVACAO DATA
AUTOR DO PROJETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS

PISOS/RODAPÉS
1 PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)
2 CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)
3 PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL, PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA NA COVE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)
4 CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)

ESPECIAL
1 ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE-PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.17)
2 FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)
3 FORRO DE GESSO ACARTOADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)

PINTURA
1 PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
2 PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
3 PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
4 PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
5 PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
6 PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

ESPECIAL
1 CONCRETO APARENTE/PILARES-VIGAS-BRISES PRÉ-FABRICADOS
2 CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05), NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
3 PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

PINTURA
1 PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

IMPLANTADO POR:
apiacás arquitetos
RESPONSAVEL TECNICO
PEDRO AMARO DE BARROS – CAU 9160285-0

REVISADO EM 2013 POR:
sbr11
Responsável Luis Eduardo do Amaral Pereira de Araújo
CAU: 102044
Avda Angélica nº 2.223, cjto 807, 8º andar.
CEP 01227-200 Sao Paulo S
www.sbr11.com.br T (0 11) 982455151
escritorio@sbr11.com.br

PROJETO ORIGINAL (ANO 2007):
edison h hiroyama
escritório aberto de arquitetura
crea 506061365/D crea-smp 0680189
rua euzébio rodrigues 42 / cj.83 04746.030 santo amaro
T 11 5686.7723 escritorio_aberto@terra.com.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO BAIRRO DAS FLORES / FARTURA – SP		CÓDIGO: 1 2 0 0 6 3 0
INTERVENÇÃO: UNIDADE ESCOLAR COM 07 SALAS DE AULA		Nº LOTE: 01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PRÉ-MOLD. / DATA: AGO/2014	ETAPA/AREA TECNICA: PE-ARQ
CONTEÚDO: ELEVAÇÕES 03 E 04	ESCALA: 1:75	FOLHA: 11 / REVISÃO: 00

1200630_01APE100_01