

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo: Construção de um ponto de ônibus.

Local: Avenida João Rocha de Andrade

Proprietário: Prefeitura Municipal de Fartura.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES


Deverá ser instalada placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da mesma, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia.

O local da obra deverá ser isolado conforme todas as normas de segurança vigentes.

A prefeitura deverá disponibilizar a área limpa e sem impedimentos para início das obras.


2. CONSTRUÇÃO

Serão construídas paredes em blocos de concreto aparente apoiados no radier de 15 cm de espessura. Nos cantos, encontros de parede ou onde houver necessidade haverá pilares de concreto armado (04 ferros 3/8" e estrivos 3/16") com 0,15m x 0,15m, FCK=25MPa.

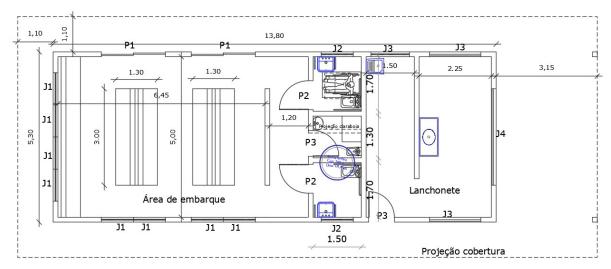




CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

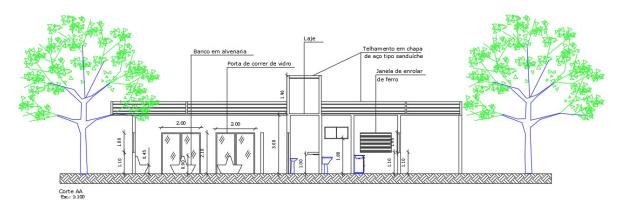

Área de espera

Será construída em paredes de blocos de concreto aparente. Nos cantos, encontros de parede ou onde houver necessidade haverá pilares de concreto armado (04 ferros 3/8" e estrivos 3/16") com 0,15m x 0,15m, FCK=25MPa. As paredes internas receberão duas de mãos de tinta lavável na cor clara, definida pelo Setor de Engenharia.

Serão construídos bancos em alvenaria, rebocado e pintado com tinta lavável, conforme projeto.

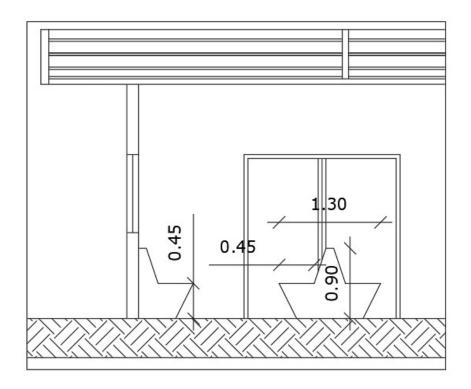



CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68


Banheiros

Serão construídos em paredes de blocos de concreto aparente. Nos cantos, encontros de parede ou onde houver necessidade haverá pilares de concreto armado (04 ferros 3/8" e estrivos 3/16") com 0,15m x 0,15m, FCK=25MPa.

A parte interna será rebocada e revestida em azulejo do piso ao teto em todas as paredes.

Terão:

- 01 banheiro feminino PNE, equipado com 01 vaso sanitário, 01 pia e barras de apoio, conforme regras da NBR 9050 e conforme projeto;
- 01 banheiro masculino PNE, equipado com 01 vaso sanitário, 01 pia e barras de apoio, conforme regras da NBR 9050 e conforme projeto;
- 01 banheiro infantil com trocador, equipado com 01 vaso sanitário, 01 pia e uma bancada para trocar bebê, conforme projeto;

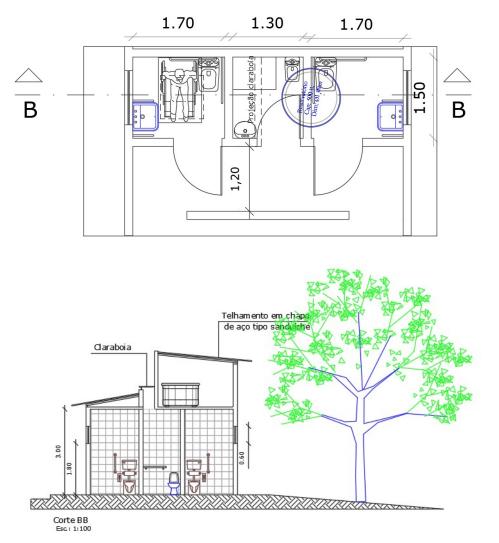



CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

Lanchonete

Terá uma lanchonete equipada com cozinha (pia) e uma área de serviço (tanque). Na parede molhada da cozinha terá azulejo meia barra com altura de 1,50 metros e da área de serviço terá uma barra de 1,50 metros de altura por 1,50 de largura, onde será instalado o tanque.

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda iluminação nova será Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas.

Na área de espera terá:

iluminação: 03 pontos;

tomada: 04 pontos;

• interruptor: 01

Na cozinha terá:

iluminação: 01 ponto;

• tomada: 04 pontos;

• interruptor: 01

Na área de serviço terá:

• iluminação: 01 ponto:

tomada: 01 pontos;

• interruptor: 01

Em cada banheiro terá:

iluminação: 01 pontos:

interruptor: 01 pontos;

4. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Cozinha: equipada de uma pia;

Área de serviço: equipada de um tanque;

• Banheiros: equipado com 02 vasos sanitário e 02 pias PNE;

Banheiro infantil: 01vaso para criança e 01 pia;

Um ralo em cada banheiro, um ralo na cozinha e um ralo na área de srviço.

5. PISOS



CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

O piso interno será cerâmico, na cor clara, mediante aprovação do setor de Turismo e Cultura do Município. Na parte externa coberta terá apenas piso em concreto desempenado.

6. REVESTIMENTOS

- Cozinha e área de serviço: piso cerâmico em meia barra (1,50 m de altura) nas paredes apenas onde será instalado a pia e o tanque (apenas no local do tanque);
- Banheiro: todas as paredes revestidas com piso cerâmico até o teto.

7. ESQUADRIAS

TABELA DE ESQUADRIAS					
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	MATERIAL	QTD
P1	Porta de correr	2,00	2,10	alumínio/vidro	2
P2	Porta de abrir	0,90	2,10	alumínio	2
Р3	Porta de abrir	0,80	2,10	alumínio	2
J1	Janela de abrir	1,00	1,10	alumínio/vidro	8
J2	Basculante	0,80	0,60	alumínio/vidro	2
J3	Janela de abrir	1,20	1,00	alumínio/vidro	1
J4	Enrolar	1,60	1,00	alumínio	2
J5	Enrolar	3,00	1,00	alumínio	1



imagem ilustrativa



imagem ilustrativa



CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68



imagem ilustrativa

8. TELHADO

O telhado será feito em estrutura de metálica, sob laje e coberto com telha de fibrocimento, tipo sanduíche. Apenas sobre os banheiros terá laje, para apoiar a caixa d'água de será de 500l.

9. PINTURA

Na parte interna será pintado com tinta lavável, duas demãos. A cor será em tom claro e escolhida no dia pelo setor de Engenharia.

Fartura, 29 de setembro de 2025.

Mércia Cristina Calegari Arquiteta e Urbanista CAU SP A27854-8